
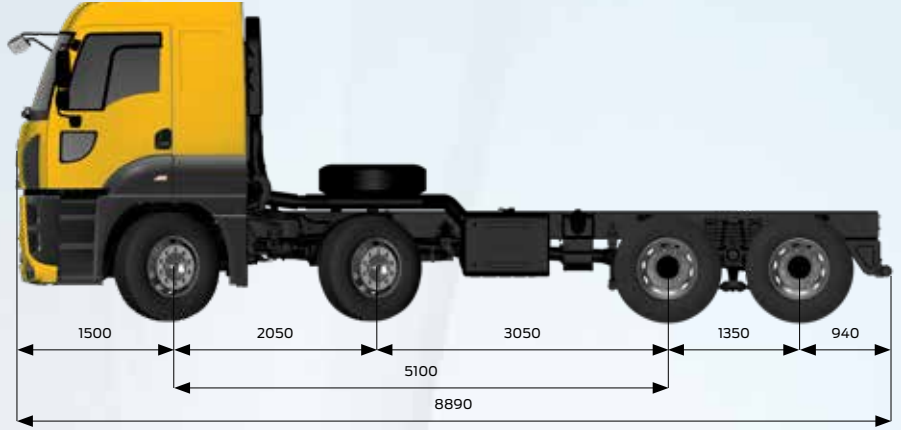


FORD TRUCKS 4148D EURO6

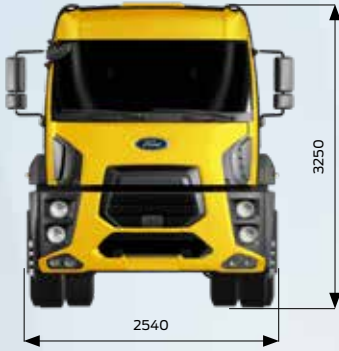

Temel Özellikler

Araç Tipi	Yol Kamyonu
Aks Düzeniği	8x4
Emisyon Standardı	Euro 6
Kabin Tipi	Ekstra Yüksek Tavan Yataklı Kabin
Dingil Mesafesi (mm)	5100

Motor

Tip	Ecotorq 12,7 litre
Silindir Hacmi (cc)	12740
Çap x Strok	130 mm x 160 mm
Güç	480 PS (353 kW) / 1800 d/d
Tork	2500 Nm / 1000-1400 d/d
Sıkıştırma Oranı	17 +/- 0,5 : 1
Yağ Hacmi	50 L
Soğutma Sıvısı Hacmi	57 L (Intarder ile 77 L)

Güç Aktarımı

Debriyaj	430 mm Tek Disk
Otomatik Şanzıman (Opsiyonel) / Oranları (1. dişli - 12. dişli)	ZF TX 2620 (16,688-1)

Direksiyon Sistemi

Yüksek Torklu Tek Devreli

Şasi

Şasi Kalınlığı	10 mm Takviyeli
Şasi Dayanımı	500 MPa
Süspansiyon (Ön/Arka)	110 mm Parabolik Yaprak Yay / 100 mm Tandem Süspansiyon
Aks	Çift Redüksiyonlu (Cerli)
Aks Oranı (Otomatik)	3,57
Lastikler	315/80 R 22,5
Jantlar	22,5 x 9 Çelik

Frenleme Sistemi

Frenler (Ön/Arka) (Ø.mm x mm. en)	410 x 200 Z-Cam Fren Sistemi
Fren Sistemi	Çift Devreli Hava Hattı, Yağ Süzücülüğü ve Isıtmalı Hava İşleme Ünitesi
Motor Freni Gücü	Max. 320 kW (Motor Seviyesi)
Intarder Gücü	Max. 600 kW / Sürekli 160 kW

Elektrik Sistemi

Akü	24 V, 2 x 12 V 180 Ah
Alternatör / Marş Motoru	130 A / 6,5 kW

Depolar

Yakıt Tankı	410 L Alüminyum
SCR Tankı	55 L



TRUCKS

Her yükte birlikte

Boyutlar (mm)					
Ön Uzunluk	1500				
Dingil Açıklığı	5100				
Azami Uzunluk	8890				
1. ve 2. Dingiller Arası Mesafe	2050				
2. ve 3. Dingiller Arası Mesafe	3050				
3. ve 4. Dingiller Arası Mesafe	1350				
Kabin Uzunluğu	1830				
Yükseklik	3250				
Genişlik (Aynalar Hariç)	2540				
Şasi Genişliği	770				
Arka Sarkıntı	940				
Faydalı Şasi Boyu	6494				
Şasi Yüksekliği-Ön	1191				
Şasi Yüksekliği-Arka	1166				
Yerden Yükseklik-Ön	377				
Yerden Yükseklik-Arka	314				
Dönüş Yarıçapı	10640				
Ağırlıklar (kg)	1. Aks	2. Aks	3. Aks	4. Aks	Toplam
Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık	8000	8000	13400	13400	35000
Boş Ağırlık	3934	3079	2245	2133	11391
Yüklenebilir Ağırlık	4066	4921	11155	11267	23609
İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal)					59000

STANDART DONANIM

- Klima
- Radyo/Bluetooth/SD Kart/USB
- Şanzıman PTO/Çift Dişli, Flanşsız
- Havalı Kabin Süspansiyonu
- Hız Sabitleyici
- Elektrikli Camlar
- Isıtmalı ve Elektrik Kumandalı Yan Aynalar
- Elektrikli Far Yükseklik Ayarı
- Yüksekliği ve Eğimi Ayarlanabilir Direksiyon
- Isıtmalı ve Hava Süspansiyonlu Sürücü Koltuğu
- Otomatik Şanzıman (Ağır Kullanım Modlarıyla Birlikte)
- Bel Desteği
- Ön Antiroll Bar
- Anti Blokaj Sistemi (ABS)
- Balata Aşınma Uyarısı
- Immobilizer
- Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit ve Tek Anahtar
- Gecikmeli Far Kapama
- Diferansiyel Kilidi
- Dijital Takograf
- Ayarlanabilir Hava Kompresörü (İyileştirilmiş Yakıt Ekonomisi İçin)
- 8 Ton Ön Aks Kapasitesi
- Uzun Tampon
- Ön Sis Farları *****
- Römork Fren ve Elektrik Bağlantıları (O4)
- Mekanik Tavan Havalandırması

OPSİYONEL DONANIM

- Motordan Tahrikli PTO
- Intarder
- ADR Paketi
- Kabin İçi Isıtıcı (Sulu Tip) *
- Soğuk İklim Paketi (Sulu Tip Kabin İçi Isıtıcı) *
- Soğuk İklim Paketi (Kuru ve Sulu Tip Kabin İçi Isıtıcı)
- Elektrikli Kabin Kaldırma Mekanizması
- 4750 mm Dingil Açıklığı Seçeneği (250L Yakıt Tankı ile)
- 6000 mm Dingil Açıklığı Seçeneği (410L Yakıt Tankı ile)
- Otomatik Çekiş Kontrolü (ATC)
- Römork Fren ve Elektrik Bağlantıları (O2 ve O3 Seçenekleri)
- Tepe Lambası
- Kısa Tampon
- 4,08 Aks Oranı (ZF 12 TX 2210 Şanzıman ile)

*4750 mm dingil açıklığı ile verilmektedir.

Bu föy Ford Trucks araçları için hazırlanmış ürünleri içermektedir. Aralık 2020 tarihinde basılmış olan bu föy, basım tarihinde geçerli olan teknik özellikler ve standart ya da opsiyonel olarak sunulan donanımlar hakkında bilgi verir. Araçların standart ve opsiyonel donanım özelliklerinde zaman zaman değişiklikler olabilmektedir. Bu yüzden, satın almak istediğiniz aracın özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için Yetkili Satıcılarımızla başvurmanızı rica ederiz. Açıklanan nedenlerle, bu broşür belirtilen özelliklere ilişkin taahhüt teşkil etmez.